Electro-Voice

System2000™シリーズ用
連結プレート

Mb204
取扱説明書

適合スピーカ
Sx300/Sx300W
Sx300PI/Sx300PIX
Sx100+
Sb121

このたびは、連結プレート Mb204 をご購入いただきまして、まことにありがとうございます。
ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、本商品を正しく安全にお使い下さい。

この「取扱説明書」には、人身への危害や財産への損害を未然に防ぐために守っていただきたい事項を以下のように示しています。

⚠警告	この表示を無視して、誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

⚠警告　⚠注意

●本商品は、エレクトロボイス上記適合スピーカを２台、Mb201マウンティングフレーム２台と組合せ、水平軸方向５０°に連結し、ワイヤー吊りするための金具です。
これ以外の目的や他製品の取付には使用しないでください。

●本商品と適合スピーカの取付には、付属のネジ以外は使用しないでください。

●アイボルトとワイヤーの引張り角度は、必ず安全な範囲内にしてください。

●形状の変化した連結プレートは、絶対に使用しないでください。

●取付完了後に定期点検を行い、損傷の有無やネジの緩み等の確認、及び増し締めを行ってください。

Mb204　連結プレート

付属品　［Ｍ８×１５六角ボルト、Ｍ８スプリングワッシャ、Ｍ８平ワッシャ］　８組、　Ｍ８アイボルト　４個

取付方法
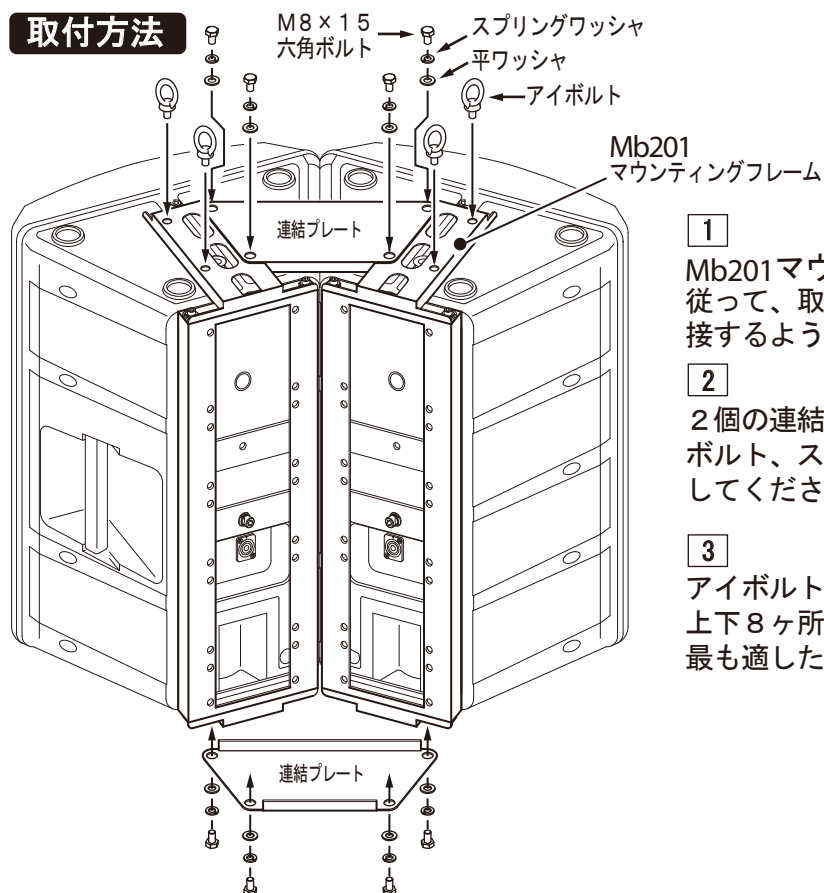
1
Mb201マウンティングフレームの取扱説明書に従って、取付の完了したスピーカ２台を、側面が接するように置きます。

2
２個の連結プレートを図のような向きで、付属のボルト、スプリングワッシャ、平ワッシャで固定してください。

3
アイボルトを取付けてください。　アイボルトは上下８ヶ所に取付けることができます。吊り方に最も適した箇所に取付けてください。

アイボルトとワイヤーの接続

下図のような金具を使用する場合は、安全を充分確保できる最適なものを選んで使用してください。

シャックル　チェーンコネクタ　カラビナ

安全な引張り角度

図のようにアイボルトに垂直に、０°から４５°の範囲で使用してください
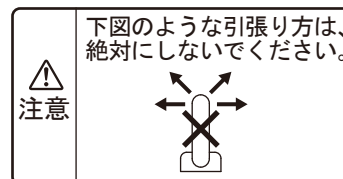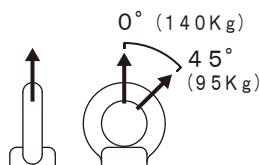
吊り方の一例
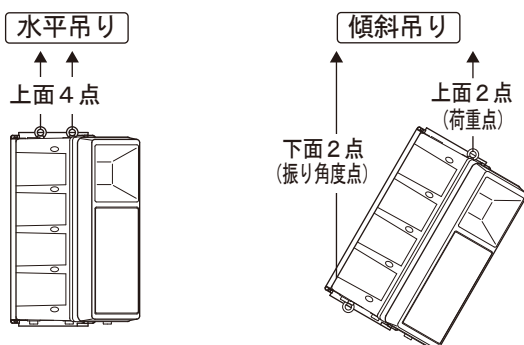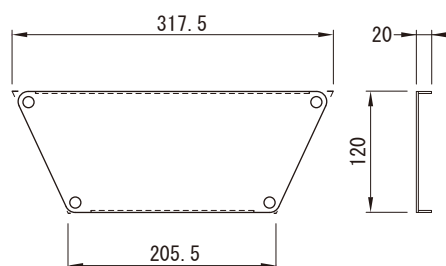
EVI AUDIO
www.eviaudio.co jp

株式会社 イー ブイ アイ オーディオ ジャパン
100-0014 東京都千代田区永田町2-13-1 ボッシュビル赤坂9F
Phone:03-5485-4427　Fax:03-3507-4422
名古屋／Phone：052-331-9691　Fax：052-331-9592　大　阪／Phone：06-6464-3109　Fax：06-6464-3099